



## DATASHEET

### GripFactory Antislip Aqua Tape

GripFactory Antislip Aqua Tape is dé oplossing om de badkamer, douche, zwembad of boot te voorzien van een antislip strook en zeer geschikt om met blote voeten op te lopen. GripFactory Antislip Aqua Tape is leverbaar in de standaard breedtes 25 of 50 mm, op rollen van 18 meter. GripFactory Antislip Aqua Tape is uit voorraad leverbaar en te verkrijgen in diverse kleuren (zwart, wit & transparant).

#### Hoe werkt het?

GripFactory Antislip Aqua Tape is zeer eenvoudig zelf aan te brengen. Door de speciale oppervlaktestructuur heeft deze antislip tape een extreem hoge antislipwaarde maar is toch heel goed schoon te houden, er blijven geen pluizen van mop of schoonmaakdoek aan het materiaal hangen.

#### Voordelen

Met GripFactory Antislip Aqua Tape bent u verzekerd van een langdurige oplossing tegen glijpartijen. Door de structuur heeft aquaplanning geen kans en voelt de ondergrond comfortabel genoeg om met blote voeten op te staan.

- Hygiënisch
- Eenvoudig aan te brengen
- Verwijderbaar
- Duurzaam
- Zelf op maat te knippen
- Geen struikelgevaar

#### Toepassingsgebieden

- Zwembaden
- Douches
- Badkamers
- Badkuipen
- Toiletten
- Saunas
- Boten en watersportvoorzieningen
- Surfplanken

#### Geschikt voor de volgende ondergronden

- Acryl & Polyester
- Keramische Tegels
- Marmer & Graniet
- Polyester
- Porselein & Emaïlle

GripFactory B.V.

Trasmolenlaan 12  
3447 GZ Woerden  
The Netherlands

+31 (0)348 - 20 30 00

info@gripfactory.nl

www.gripfactoryantislip.com



## Technische gegevens

Onderwerp	Resultaat	Testmethode
Back Carrier	0,1 mm dikke folie	Calliper methode
Totale aangebrachte dikte	0,7 mm	Calliper methode
Lijmsoort	Oplosmiddel acryl	n.v.t.
Lijmdikte	0,06 mm	n.v.t.
Totale dikte	0,71 mm	n.v.t.
Initiële plakkracht (kg / 25,4 mm)	3,2	PSTC-16
Belastbaarheid	>24 uur	PSTC-7
Peladhesie (kg / 25,4 mm)	1,4	PSTC-I
Treksterkte (kgf / cm <sup>2</sup> )	120,4	ASTM D882A:1997
Rekbaarheid	199%	ASTM D882A:1997
Treksterkte (kgf / mm)	5,36	ASTM D1004 : 1994-Die C
Dimensionale stabiliteit	0%	ASTM D1593 : 1994
Temperatuurbereik (C)	-30 tot +70 graden	zie hieronder
Maximale grootte van productierol	1194 mm x 100 m	n.v.t.

## Wrijvingscoëfficiënt

Type tape	Droge ondergrond	Natte ondergrond
Antislip Tape Aqua	106 4S	31 4S

De bovenstaande tests werden uitgevoerd in overeenstemming met teststandaarden. De tests werden uitgevoerd bij erkende onafhankelijke wrijvingscontrolelaboratoria. Pendulum is een dynamische test. Voor statische tests hebben we ook resultaten ASTM C 1028-96.

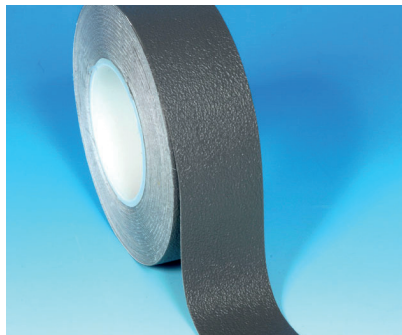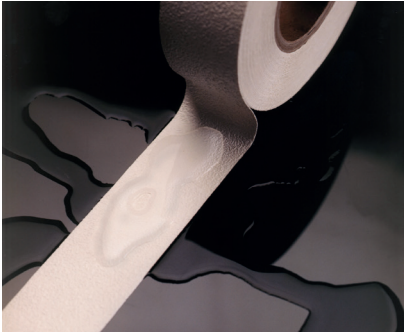

## GRIPFACTORY APPLICATIESERVICE

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van GripFactory (0348-203000). Tegen een meerprijs kunt u GripFactory Antislip Aqua Tape door een gecertificeerde applicateur laten aanbrengen.